

Cartão Suzano® TP White (ME)



TP WHITE

Descrição


Description

Papelcartão multicamadas, alto corpo com cobertura couché no forro, de fundo branco.
Multilayer, High bulk, topside coated, bleached back folding box board (FBB).

Principais Usos

Main Uses

Embalagens e materiais promocionais.
Packaging and promotional materials.

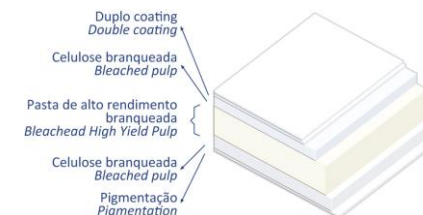

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	210		225		250		265		275		290		315		340	
			N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	210	± 4%	225	± 4%	250	± 4%	265	± 4%	275	± 4%	290	± 4%	315	± 4%	340	± 4%
Gramatura / Grammage	ISO 536	lb/ft ²	43,0	± 4%	46,1	± 4%	51,2	± 4%	54,3	± 4%	56,4	± 4%	59,4	± 4%	64,5	± 4%	69,7	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	micra	305	± 5%	341	± 5%	371	± 5%	406	± 5%	441	± 5%	477	± 5%	523	± 5%	558	± 5%
Espessura / Caliper	TAPPI 411	pt	12,0	± 5%	13,4	± 5%	14,6	± 5%	16,0	± 5%	17,4	± 5%	18,8	± 5%	20,6	± 5%	22,0	± 5%
Umidade / Moisture	TAPPI 412	%	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1	8	± 1,3	8	± 1,3	8	± 1,3
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	gf.cm	89	≥ 71	130	≥ 97	160	≥ 116	207	≥ 174	230	≥ 190	285	≥ 248	347	≥ 300	413	≥ 351
Rigidez Taber Long / Stiffness MD	TAPPI 489	mN.m	8,7	≥ 7,0	12,7	≥ 9,5	15,7	≥ 11,4	20,3	≥ 17,1	22,6	≥ 18,6	27,9	≥ 24,3	34,0	≥ 29,4	40,5	≥ 34,4
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	gf.cm	43	≥ 34	60	≥ 47	75	≥ 58	87	≥ 74	102	≥ 89,8	112	≥ 99	130	≥ 110	167	≥ 145,3
Rigidez Taber Trans / Stiffness CD	TAPPI 489	mN.m	4,2	≥ 3,3	5,9	≥ 4,6	7,4	≥ 5,7	8,5	≥ 7,3	10	≥ 8,8	11,0	≥ 9,7	12,7	≥ 10,8	16,4	≥ 14,2
Alvura forro / Brightness ISO top	ISO 2470	%	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82	85	≥ 82

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Tipo / Type: Triplex / GC1
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.01.00185

EMIÇÃO: maclyna.nova – 14/10/2015

VALIDADE: 14/10/2016

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



The mark of responsible forestry